


Cabo de Fibra Óptica Monomodo Auto Sustentável 12 FO

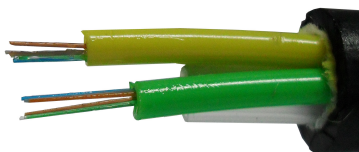


CARACTERÍSTICAS:

Cabo de Fibra Óptica Monomodo de 12 fibras da Overtex auto sustentável para vãos de até 80 metros com construção de tipo loose.

Os materiais utilizados na fabricação do Cabo de Fibra Óptica Monomodo Auto Sustentável 12 FO garantem total proteção contra intempéries. Indicado para instalações externas e aéreas como cabo para rede de transporte em entroncamentos urbanos como cabo principal ou feeder.

Cabo de fibra óptica auto sustentável para vãos de 80 metros.

DESENHO TÉCNICO:

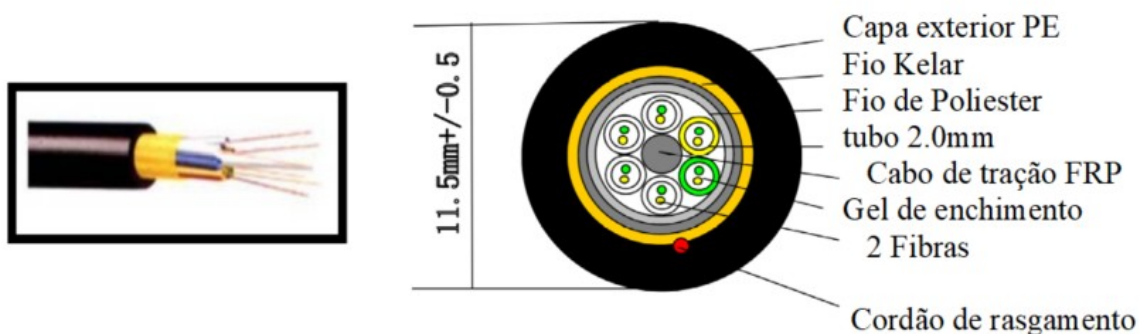

Impressão	Overtex CFA-SM-AS80 12F NR LOTE 76 2011 xxxm
	A impressão é duradoura e dificilmente será apagada
Aplicação	Usado em distribuição externa (outdoor)
Características	Elemento de tração não-metálico Tube loose para proteção das fibras Elemento de tração dielétrico

Parâmetros Técnicos									
N° de Fibras	Diâmetro da capa externa (mm)	Peso (kg)	Força mínima de tração permitida		Mínimo de compressão permitida		Curvatura mínima		Temperatura de Armazenamento (°C)
			Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo	

12	11.5+/-0.5	80.00	1500	600	1000	300	20D	10D	-40+60
Pacote			Bobina de 1000mts com 2 metros de sobra para testes, com final selado com uma capa protetora de água						